



TRANSPORT
NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI



KATALOG

HURTOWNIA STALI ULAMEX

O NASZEJ FIRMIE

Hurtownia stali ULAMEX od trzydziestu pięciu lat stara się sprostać wymaganiom i potrzebom Klientów. W naszej firmie pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy zapewniają kompleksową obsługę Klienta.

 Zawada 144, Tomaszów Maz  bok@ulamex.com.pl

www.ulamex.com.pl



FIRMA ULAMEX

Hurtownia stali ULAMEX od trzydziestu pięciu lat stara się sprostać wymaganiom i potrzebom klientów. Stale monitorujemy rynek, aby dopasować ofertę do aktualnych standardów. W naszej firmie pracują wykwalifikowani pracownicy, którzy zapewniają kompleksową obsługę klienta od złożenia zamówienia po dostarczenie towaru we wskazane miejsce. Zaufanie, jakim obdarzyli nas klienci to dla nas powód do ogromnej radości oraz dumy, ponieważ to dzięki Wam, Drodzy Klienci, możemy robić to, co kochamy.

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?



**GWARANCJA
JAKOŚCI**



**INDYWIDUALNE
WYCENY**



**PROFESJONALNA
OBSŁUGA**



**BOGATY
ASORTYMENT**



**RABATY DLA
STAŁYCH KLIENTÓW**



**WŁASNY
TRANSPORT**

GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY?



KONTAKT

DZIAŁ FOTOWOLTAIKI fotowoltaika@ulamex.com.pl

DZIAŁ STALI CZARNEJ stal-czarna@ulamex.com.pl

DZIAŁ STALI OCYNKOWANEJ stal-ocynkowana@ulamex.com.pl

DZIAŁ STALI NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM stal-nierdzewna@ulamex.com.pl

SPIS TREŚCI

FOTOWOLTAIKA.....	4
STAL CZARNA.....	26
STAL OCYNKOWANA.....	32
ALUMINIUM I STAL NIERDZEWNA.....	38



www.ulamex.com.pl




[FACEBOOK.COM/ULAMEXPL](https://www.facebook.com/ULAMEXPL)



[INSTAGRAM.COM/ULAMEX_COM_PL/](https://www.instagram.com/ULAMEX_COM_PL/)



[YOUTUBE.COM/ULAMEX-COM-PL](https://www.youtube.com/ULAMEX-COM-PL)

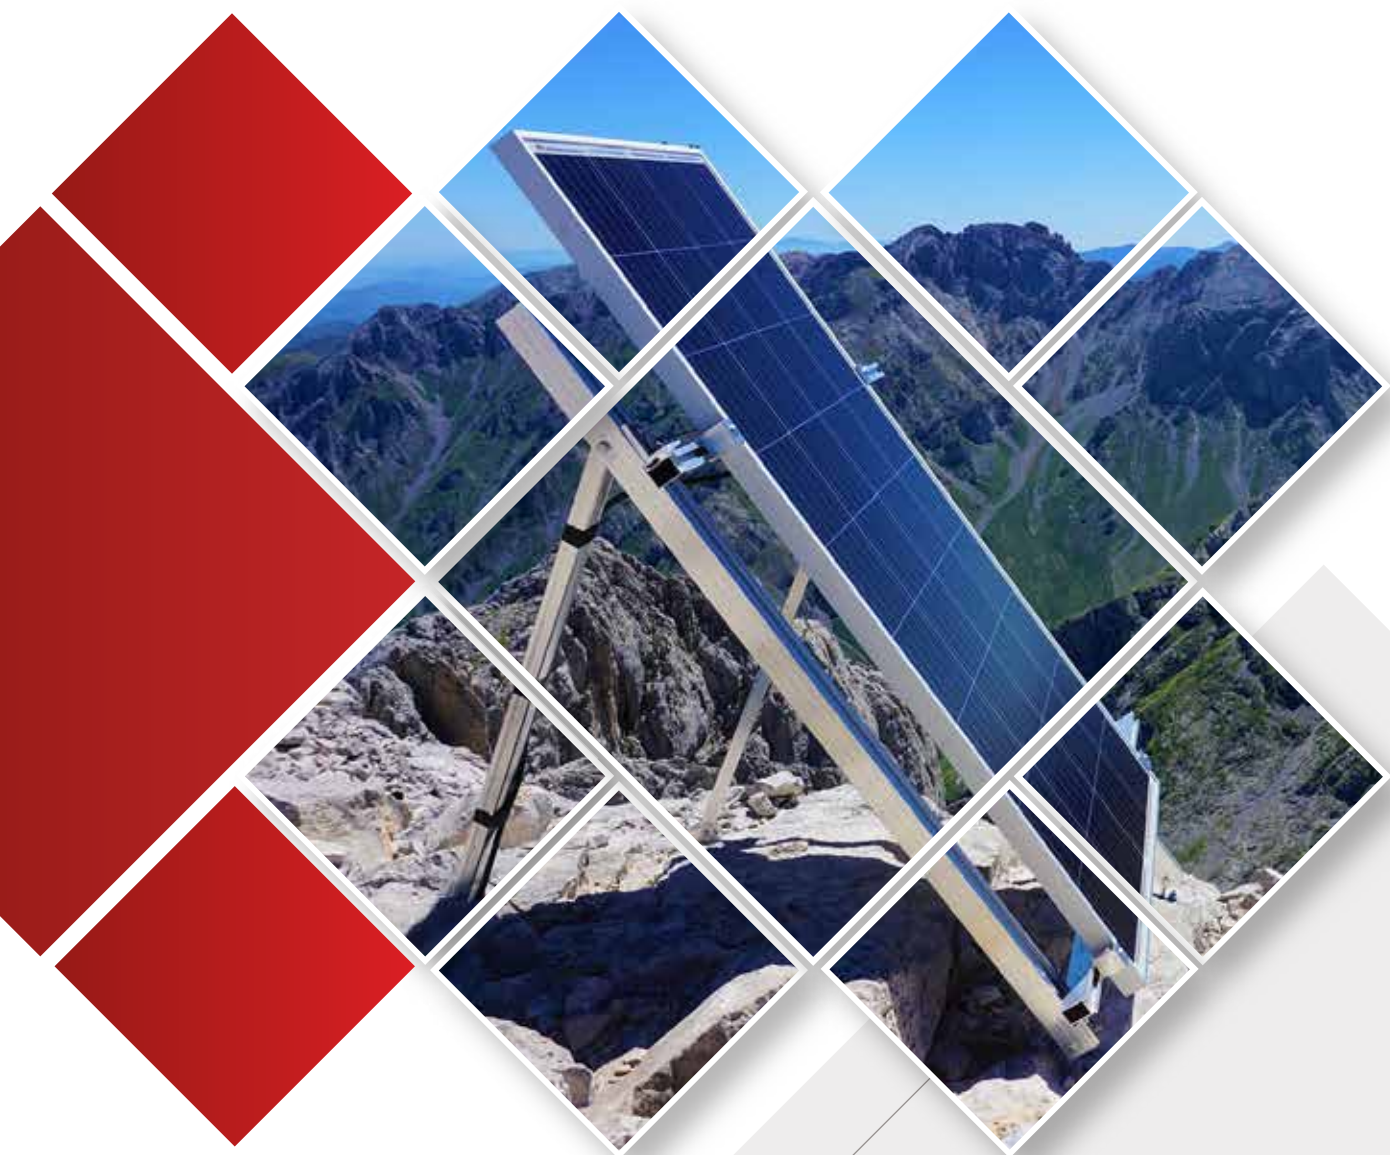

FOTOWOLTAIKA

FOTOWOLTAIKA

PROFILE PV	6
PROFILE PV / KLEMY ALUMINIOWE	8
UCHWYTY HAKOWE	9
UCHWYTY BALASTOWE	13
TRÓJKĄTY PV	14
ELEMENTY ZŁĄCZNE I POZOSTAŁE	15
NOWOŚCI W OFERCIE.....	22



FOTOWOLTAIKA
ULAMEX.COM.PL



PROFILE PV SZEŚCIOKĄTNE 40X40

Materiał: Aluminium
Wysokość: 40 mm
Szerokość: 40 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
 nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
 nakrętka sześciokątna M8 DIN 934
Mocowanie: śruba metryczna M10 DIN 933
 nakrętka kołnierkowa M10 DIN 6923

Długości: 2,22 / 2,40 / 2,50 / 3,30 / 4,40 / 6,21 / 6,60 m



PROFILE PV ANODOWANE SZEŚCIOKĄTNE 40X40

Materiał: Aluminium
Wysokość: 40 mm
Szerokość: 40 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
 nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
 nakrętka sześciokątna M8 DIN 934
Mocowanie: śruba metryczna M10 DIN 933
 nakrętka kołnierkowa M10 DIN 6923
Kolor: czarny

Długości: 2,22 / 6,21 m



PROFILE PV MŁOTKOWE 40X40

Materiał: Aluminium
Wysokość: 40 mm
Szerokość: 40 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
 wpust przesuwany z kulką M8
Mocowanie: śruba młoteczkowa M10
 nakrętka kołnierkowa M10 DIN 6923

Długości: 2,22 / 2,40 / 2,50 / 3,30 / 4,40 / 6,21 / 6,60 m



PROFILE PV ANODOWANE MŁOTKOWE 40X40

Materiał: Aluminium
Wysokość: 40 mm
Szerokość: 40 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
 wpust przesuwany z kulką M8
Mocowanie: śruba młoteczkowa M10
 nakrętka kołnierkowa M10 DIN 6923
Kolor: czarny

Długości: 2,22 / 6,21 m





PROFILE PV 80X40

Materiał: Aluminium
Wysokość: 80 mm
Szerokość: 40 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
 wpust przesuwany z kulką M8
Mocowanie: śruba metryczna M10 DIN 933
 nakrętka kołnierkowa M10 DIN 6923

Długości: 4,3 / 6,21 m



PROFILE PV 45X40

Materiał: Aluminium
Wysokość: 45 mm
Szerokość: 40 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
 nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
 nakrętka sześciokątna M8 DIN 934
Mocowanie: śruba młoteczkowa M10
 nakrętka kołnierkowa M10 DIN 6923

Długości: 4,3 / 6 m



PROFILE PV „NISKI”

Materiał: Aluminium
Wysokość: 24,5 mm
Szerokość: 66 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8
 nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
Mocowanie: Bi-metal z podkładką 16
 wkręt samowiercący EJ

Długości: 4,3 m



MOSTEK POCHYLONY

Materiał: Aluminium
Wysokość: 63 mm
Szerokość: 95 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
 wpust przesuwany z kulką M8
 nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
Mocowanie: wkręt samowiercący z łbem 6,0x25
 Bi-metal z podkładką 16
 wkręt samowiercący z łbem 5,5x25 EJ
 z podkładką 16

Długości: 330 / 470 / 6210 mm
 *Mostek podklejony jest taśmą EPDM





PROFILE TRAPEZOWE

Materiał: Aluminium
Wysokość: 40 / 60 / 70 / 100 mm
Szerokość: 114 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
wpust przesuwany z kulką M8
nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
Mocowanie: wkręt samowiercący z łbem 6,0x25 Bi-metal
z podkładką 16
wkręt samowiercący z łbem 5,5x25 EJ z podkładką 16

Długość: 6210 mm



MOSTKI TRAPEZOWE

Materiał: Aluminium
Wysokość: 40 / 60 / 70 / 100 mm
Szerokość: 114 mm
Kanał górny: śruba imbusowa M8 DIN 912
wpust przesuwany z kulką M8
nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
Mocowanie: wkręt samowiercący z łbem 6,0x25
Bi-metal z podkładką 16
wkręt samowiercący z łbem 5,5x25 EJ
z podkładką 16

Długości: 300 / 330 / 400 / 470 mm

*Mostki podklejone są taśmą EPDM

**Dostępne również w wersji powłoki surowej



KĄTOWNIKI ALUMINIOWE

Materiał: Aluminium
Wysokość: 40 mm
Szerokość: 40 mm
Grubość: 3 / 4 mm
Długość: 6000 mm



KLEMY ALUMINIOWE ŚRODKOWE ZWYKŁE I ANODOWANE

Materiał: Aluminium
Wysokość: 24,3 mm
Szerokość: 36 mm
Długość: 50 mm
Grubość: 2,8 mm
Mocowanie: śruba imbusowa DIN 912
nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
nakrętka sześciokątna M8 DIN 934
wpust przesuwany z kulką M8

Kolor: srebrny / czarny





KLEMY ALUMINIOWE KOŃCOWE ZWYKŁE I ANODOWANE

Materiał: Aluminium
Wysokość zew.: 27,8 / 33 / 34,8 / 37,8 / 42,3 mm
Wysokość pod panel: 25 / 30 / 32 / 35 / 40 mm
Długość: 50 mm
Grubość: 2,8 mm
Mocowanie: śruba imbusowa DIN 912
 nakrętka kwadratowa M8 DIN 557
 nakrętka sześciokątna M8 DIN 934
 wpust przesuwny z kulką M8

Kolor: srebrny / czarny



KLEMY „KLIK” ŚRODKOWE ZWYKŁE I ANODOWANE

Materiał: Aluminium
Wysokość: 23 mm
Szerokość: 35,5 mm
Długość: 50 mm
Mocowanie: śruba imbusowa DIN 912 (w komplecie)
Zastosowanie: profil sześciokątny


Kolor: srebrny / czarny



KLEMY „KLIK” KOŃCOWE ZWYKŁE I ANODOWANE

Materiał: Aluminium
Wysokość: 43,5 mm
Wysokość pod panel: 30 / 35 / 40 mm
Szerokość: 33,5 mm
Długość: 50 mm
Mocowanie: śruba imbusowa DIN 912 (w komplecie)
Zastosowanie: profil sześciokątny

Kolor: srebrny / czarny

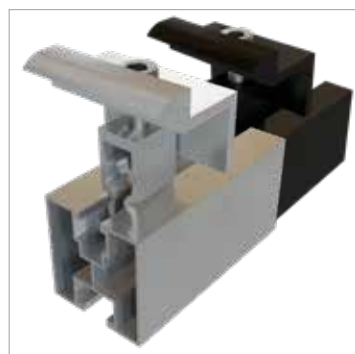

UCHWYT HAKOWY REGULOWANY NA TRAPEZ

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: regulowana
Szerokość: 20-70 mm
Długość: 100 mm
Grubość: 2 / 4 mm
Mocowanie: wkręt samowierzący Bi-Metal





UCHWYT HAKOWY PODWÓJNIE REG. NA KĄTOWNIKU

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: regulowana
Szerokość: 30 mm
Długość: 120 / 150 mm
Grubość: 4 / 5 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx



UCHWYT HAKOWY NA RĄBEK

Materiał: Stal nierdzewna H17
Szerokość: 40 mm
Długość: 90 mm
Grubość: 3 / 4 mm
Mocowanie: śruba metryczna M10 (w komplecie)




UCHWYT HAKOWY KARPIÓWKA SZEROKA

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: 70 mm
Szerokość: 135 mm
Długość: 300 mm
Grubość: 2 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx




UCHWYT HAKOWY KARPIÓWKA REGULOWANY

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: regulowana
Szerokość: 30 mm
Długość: 380 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx

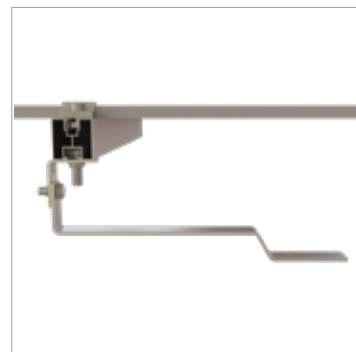


**UCHWYT HAKOWY
J-GONT**



Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: 70 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 225 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx 

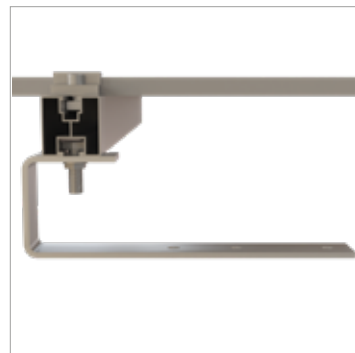
**UCHWYT HAKOWY
J-GONT REGULOWANY**


Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: regulowana
Szerokość: 30 mm
Długość: 225 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx 

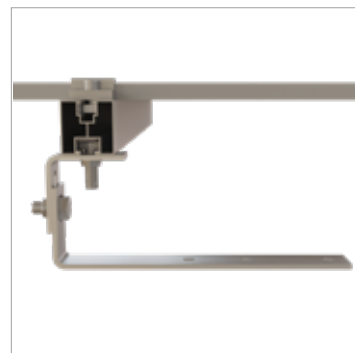
**UCHWYT HAKOWY
S450**


Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: 70 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 450 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx 

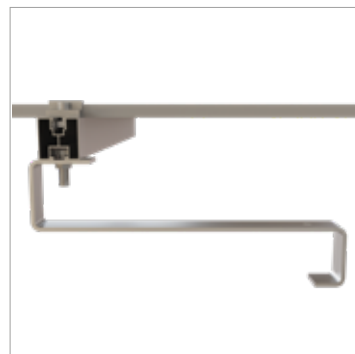
**UCHWYT HAKOWY
S450 REGULOWANY**


Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: regulowana
Szerokość: 30 mm
Długość: 450 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx 






UCHWYT HAKOWY S470

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: 70 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 450 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx




UCHWYT HAKOWY S470 REGULOWANY

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: regulowana
Szerokość: 30 mm
Długość: 469 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx

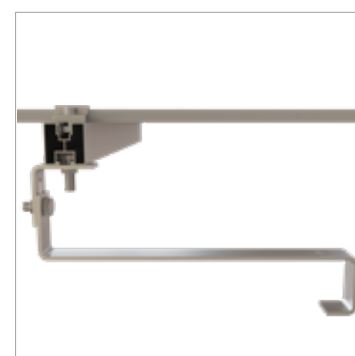


UCHWYT HAKOWY S500

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: 70 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 500 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx

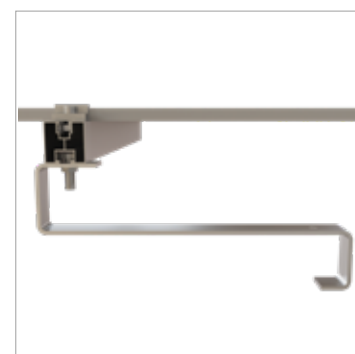

UCHWYT HAKOWY S500 REGULOWANY


Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: regulowana
Szerokość: 30 mm
Długość: 500 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx

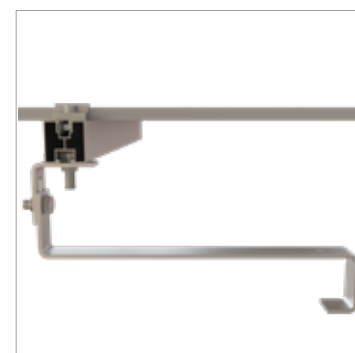




UCHWYT HAKOWY S530

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: 70 mm
Szerokość: 30 mm
Długość: 529 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx

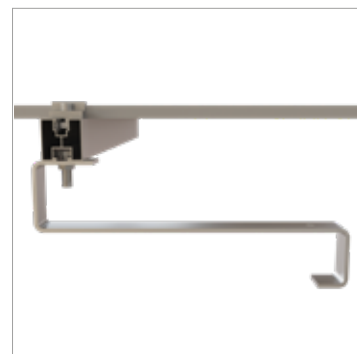

UCHWYT HAKOWY S530 REGULOWANY

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wysokość: regulowana
Szerokość: 30 mm
Długość: 529 mm
Grubość: 4 mm
Mocowanie: wkręt do drewna Torx

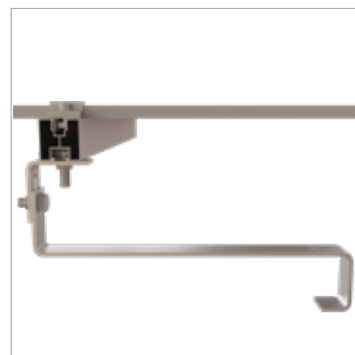

PROFILE BALASTOWE ALUMINIOWE „Z”

Materiał: Aluminium
Szerokość: 80 mm
Grubość: 6 mm
Wysokość: 184 / 394 mm
Kąt nachylenia: 15°
Mocowanie: śruba imbusowa M8
 nitonakrętka (w komplecie)


Dostępne wymiary: 184x80 / 394x80 mm



PROFILE BALASTOWE ALUMINIOWE PŁASKIE

Materiał: Aluminium
Szerokość: 80 mm
Grubość: 5 mm
Wysokość: 327 / 600 mm
Kąt nachylenia: 15° / 30°
Mocowanie: śruba imbusowa M8
 nakrętka kolnierkowa M8 DIN 6923

Dostępne wymiary: 1240x327 / 1075x600 mm

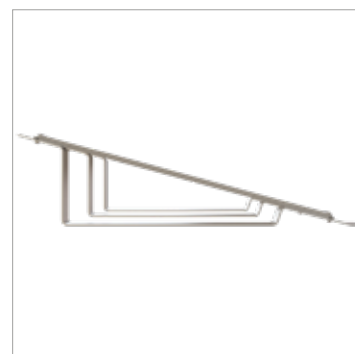


PROFILE BALASTOWE OCYNKOWANE PŁASKIE



Materiał: Stal ocynkowana / Stal ocynkowana i magnelis
Szerokość: 130 mm / 150 mm
Grubość: 3 mm / 2 mm
Wysokość: 360 mm / 400 mm
Kąt nachylenia: 15°
Mocowanie: śruba imbusowa M8
nitonakrętka (w komplecie)

Dostępne wymiary: 1230x130 mm / 1340x150 mm

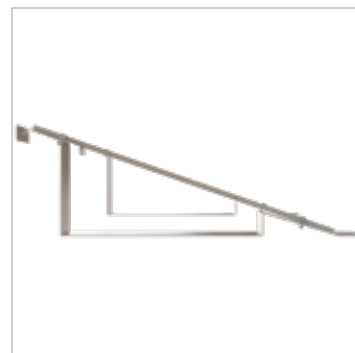

OSŁONA WIATROWA ALUMINIOWA DO KONSTRUKCJI BALASTOWEJ 15° / 30°



Materiał: Aluminium
Kąt nachylenia balastu: 15° / 30°
Wysokość: 224 / 445 mm
Grubość: 1 mm
Długość: 2000 mm
Mocowanie: wkręt samowiercący Bi-metal
wkręt samowiercący EJ



OSŁONA WIATROWA ALUMINIOWA DO KONSTRUKCJI BALASTOWEJ STAŁOWEJ Z POWŁOKĄ Z OCYNKU I MAGNELISU



Materiał: Aluminium
Kąt nachylenia balastu: 18°
Wysokość: 261 mm
Grubość: 1 mm
Długość: 2000 mm
Mocowanie: wkręt samowiercący Bi-metal
wkręt samowiercący EJ



TRÓJKĄTY PV – EKIERKI



Materiał: Aluminium
Mocowanie: śruba dwigwintowa M10



Stopnie	Kierunek	Przekrój	Długość pod panel
15°	pion	40x40x3	1594
15°	poziom	40x40x3	1200
15°	pion	40x40x4	2215
30°	poziom	40x40x3	1110
30°	pion	40x40x4	1500
30°	pion	40x40x4	2084



TRÓJKĄTY PV – EKIERKI REGULOWANE

Materiał: Aluminium
Przekrój: 40x40x4
Stopnie: 15-30°
Długość pod panel: 1550 (duży) / 1000 (mały)
Mocowanie: śruba dwugwintowa M10




ŚRUBY DWUGWINTOWE

Materiał: Stal nierdzewna
Wymiary: M10x200 / M10x250 / M10x300 /
M12x400 mm
Mocowanie: płytka montażowa (adapter)



ŚRUBY DWUGWINTOWE DO METALU

Materiał: Stal nierdzewna
Wymiary: M10x80 / M10x125 / M10x150 / M10x160
Mocowanie: płytka montażowa (adapter)

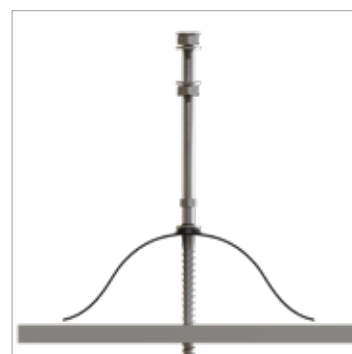

NAKRĘTKI

Materiał: Stal nierdzewna A2

Dostępne nakrętki	Rozmiar
Sześciokątna	M8
Sześciokątna	M10
Kołnierżowa ząbkowana	M8
Kołnierżowa ząbkowana	M10
Kwadratowa	M8
Wpust przesuwny z kulką	M8




**ŚRUBA IMBUSOWA
DIN 912**

Materiał: Stal nierdzewna A2
Wymiary: M8x20 / M8x25 / M8x30 /
M8x35 / M8x40 mm




**ŚRUBA METRYCZNA
DIN 933**

Materiał: Stal nierdzewna A2
Wymiary: M8x20 / M8x25 / M8x30 / M8x40 /
M10x20 / M10x25 / M10x30 mm

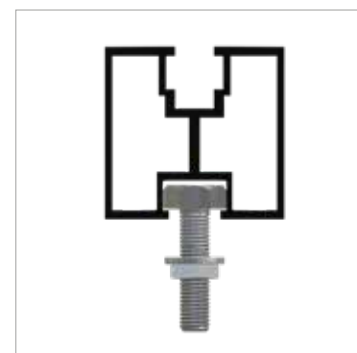

**ŚRUBA
MŁOTECZKOWA**

Materiał: Stal nierdzewna A2
Wymiary: M8x20 / M8x25 / M10x25 / M10x30 mm

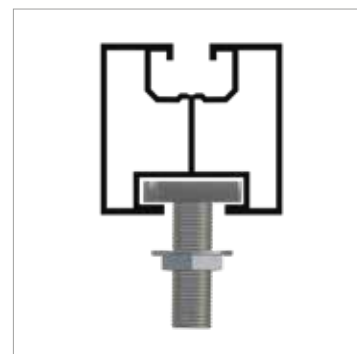

**ŚRUBA ZAMKOWA
DIN 603**

Materiał: Stal nierdzewna A2
Wymiary: M10x20 mm





**WKRĘT DO DREWNA
TORX**

Materiał: Stal nierdzewna A2
Wymiary: 6x60 / 6x80 / 6x100 / 8x60 /
8x80 / 8x100 / 8x120



**WKRĘT SAMOWIERCĄCY
BI-METAL**

Materiał: Stal nierdzewna
Rozmiar: 6x25 / 6x38 mm



**WKRĘT SAMOWIERCĄCY
EJ**

Materiał: Stal nierdzewna
Rozmiar: 5,5x25 mm



**PŁYTKA
GWINTOWANA**

Materiał: Stal nierdzewna H17
Długość: 27 / 37,38 mm
Wysokość: 4 / 3,48 mm
Szerokość: 13 / 18,92 mm
Średnica otworu: 8 mm
Mocowanie: śruba imbusowa DIN 912 





PŁYTKA MONTAŻOWA

Materiał: Stal nierdzewna
Wymiary: 80x30x5x11 / 80x25x4x11
Mocowanie: M10 / dwugwinty



BLASZKA UZIEMIAJĄCA

Materiał: Stal nierdzewna H17
Wymiary: 40x40 mm
Wysokość: 5,5 mm
Średnica otworu: 8 mm
Mocowanie: śruba imbusowa DIN 912



ŁĄCZNIK SZYN MONTAŻOWYCH

Materiał: Aluminium
Wysokość zewnętrzna: 25 mm
Wysokość wewnętrzna: 22,5 mm
Szerokość zewnętrzna: 45 mm
Szerokość wewnętrzna: 40 mm
Grubość: 2,8 mm
Długość: 100 / 120 mm
Mocowanie: śruba młotczkowa M10
śruba metryczna M10
nakrętka kołnierzysta M10



ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DO PROFILI PV

Materiał: Stal nierdzewna
Wysokość: 40 mm
Szerokość: 40 mm
Mocowanie: śruba M10



ŁĄCZNIKI DO BALASTÓW



Materiał: Aluminium
Kąt nachylenia: 15° / 30°
Długość ramienia: 102 / 136 mm
Szerokość: 80 mm
Grubość: 5 mm
Mocowanie: śruba metryczna M10
 nakrętka kołnierzykowa M10



PODKŁADKI




Materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne

Dostępne podkładki	Rozmiar
Zwykła DIN 125	M8
Zwykła DIN 125	M10
Powiększana DIN 9021	M8
Powiększana DIN 9021	M10
EPDM	M10

ZAŚLEPKI DO SZYN MONTAŻOWYCH



Materiał: Tworzywo sztuczne
Wymiary: 40x40 / 80x40
Kolor: czarny / szary

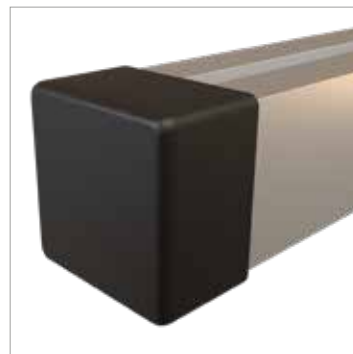

TAŚMY



Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj taśmy	Szerokość	Grubość	Długość rolki
EPDM	20 mm	2 mm	20/25 mb
Butylowa	20 mm	1 mm	80 mb
PES	20 mm	2 mm	40 mb

KLIPSY DO KABLI



Materiał: Stal nierdzewna H17
Wymiary: 20x16x7 mm



ZACISK UZIEMIAJĄCY



Materiał: Aluminium / Stal nierdzewna
Szerokość: 20 mm
Długość: 42 mm
Wysokość: 13 mm
Mocowanie: śruba imbusowa M8
nakrętka kwadratowa M8
śruba dociskowa imbusowa M6

*Odpowiedni do linki/przewodu maks. do 16 mm²



UZIOMY FI 16



Materiał: Stal ocynkowana
Długość: 2 x 1500 mm
Średnica: 16 mm
W zestawie: szpilka startowa i przedłużająca
Mocowanie: łącznik do uziomu (brak w zestawie)



ŁĄCZNIK DO UZIOMU



Materiał: Stal ocynkowana
Wysokość: 65 mm
Szerokość: 65 mm
W zestawie: płytki / 4x śruby M8 /
4x nakrętki






SIATKA OGRODZENIOWA

Materiał: Stal ocynkowana
Wysokość: 1500 / 2000 mm
Grubość drutu: Fi 3,0 mm
Oczko: 6,5 x 6,5 mm
Długość rolki: 10 mb
Mocowanie: pręt napinający wys. 1,5 m Fi 7
 uchwyt mocujący Fi 7


Kolor: ocynkowany / zielony / grafitowy

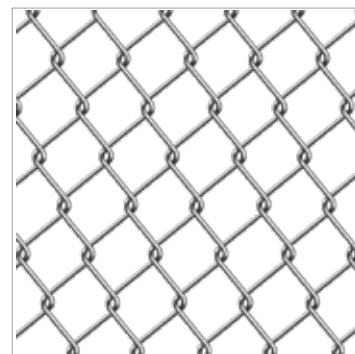

DRUT KOLCZASTY

Materiał: Stal ocynkowana
Grubość drutu: Fi 2,0 mm
Waga: 10 kg (0,13kg = 1m)


***W rolce**

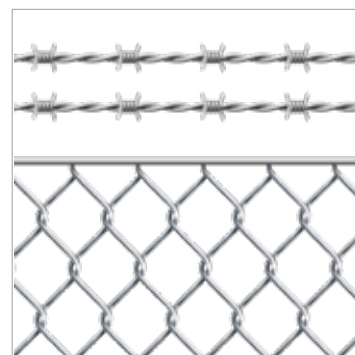

SŁUPKI DO SIATKI OGRODZENIOWEJ

Materiał: Stal ocynkowana
Wysokość: 2200 / 3000 mm
Grubość ścianki: 1,5 / 2,0 mm
Średnica: Fi 42,4 / Fi 48,3 mm

Kolor: ocynkowany / zielony / grafitowy

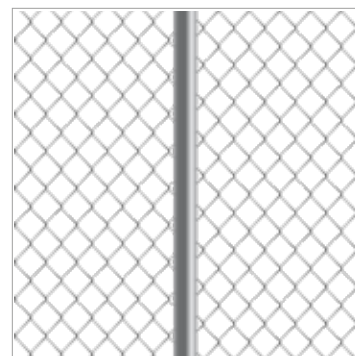

AKCESORIA DO SIATKI OGRODZENIOWEJ

Materiał: Stal ocynkowana / tworzywo sztuczne

	Obejma	Naciąg do drutu	Zaślepka
Materiał	Stal ocynk.	Stal ocynk.	Tworzywo sztuczne
Średnica	Fi 42,4 / Fi 48,3 mm	-	Fi 42,4 / Fi 48,3 mm
Mocowanie	śruba M8	-	-
Kolor	ocynk. / zielony / grafit	ocynk. / zielony / grafit	czarny

KONSTRUKCJE GRUNTOWE



*Zdjęcia poglądowe



KONSTRUKCJA JEDNODOPOROWA

- lokalizacja konstrukcji w Polsce:
 - 1 i 2 strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3
 - 1 strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
- możliwy montaż modułów:
 - 2 rzędy w pionie
 - 3 rzędy w poziomie
- kategoria terenu II wg PN-EN 1991-1-4
- długość elementów wysyłkowych od 3,10 m
- stal konstrukcyjna gatunku S350GD z powłoką Magnelis®



KONSTRUKCJA DWUDOPOROWA

- lokalizacja konstrukcji w Polsce:
 - 1 i 2 strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3
 - 1 strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
- możliwy montaż modułów:
 - 2 lub 3 rzędy w pionie
 - 4 rzędy w poziomie
- kategoria terenu II wg PN-EN 1991-1-4
- długość elementów wysyłkowych 3,10 m
- stal konstrukcyjna gatunku S350GD z powłoką Magnelis®



KONSTRUKCJA DWUPODPOROWA MONOFACIAL "M"

- lokalizacja konstrukcji w Polsce:
 - 1 i 2 strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3
 - 1 strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
- możliwy montaż modułów:
 - 2 rzędy w pionie
 - 3 rzędy w poziomie
- kategoria terenu II wg PN-EN 1991-1-4
- długość elementów wysyłkowych od 3,32 m
- stal konstrukcyjna gatunku S350GD z powłoką Magnelis®




KONSTRUKCJA DWUPODPOROWA MONOFACIAL "L"

- lokalizacja konstrukcji w Polsce:
 - 1 i 2 strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3
 - 1 strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4
- możliwy montaż modułów:
 - 2 rzędy w pionie
 - 4 rzędy w poziomie
- kategoria terenu II wg PN-EN 1991-1-4
- długość elementów wysyłkowych od 4,25 m
- stal konstrukcyjna gatunku S350GD z powłoką Magnelis®



DLACZEGO MAGNELIS®?

Magnelis® jest przełomowym materiałem w ochronie przed korozją. Ta wyjątkowa powłoka ochronna to najlepszy materiał o wielu zastosowaniach.


Skład chemiczny Magnelisu® daje gwarancję wysokiej ochrony powierzchni nawet w najbardziej nieprzyjaznych środowiskach!

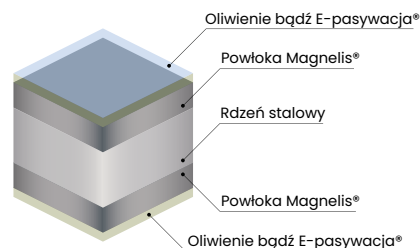


Magnelis® gwarantuje lepszą ochronę niż stal ocynkowana i to aż **trzykrotnie**. Skuteczność ochrony wzrasta w bardzo agresywnych warunkach.

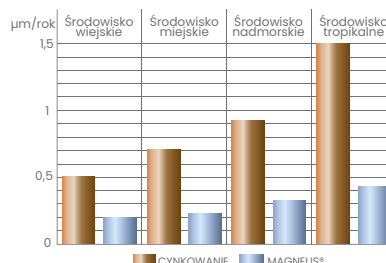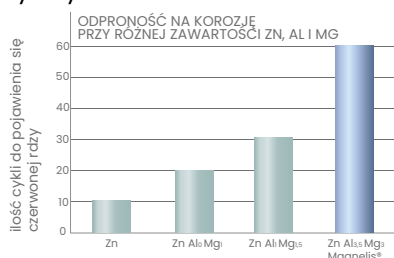


STAL OCYNKOWANA OGNIOWO



MAGNELIS®



SŁUPEK DO OGRODZEŃ

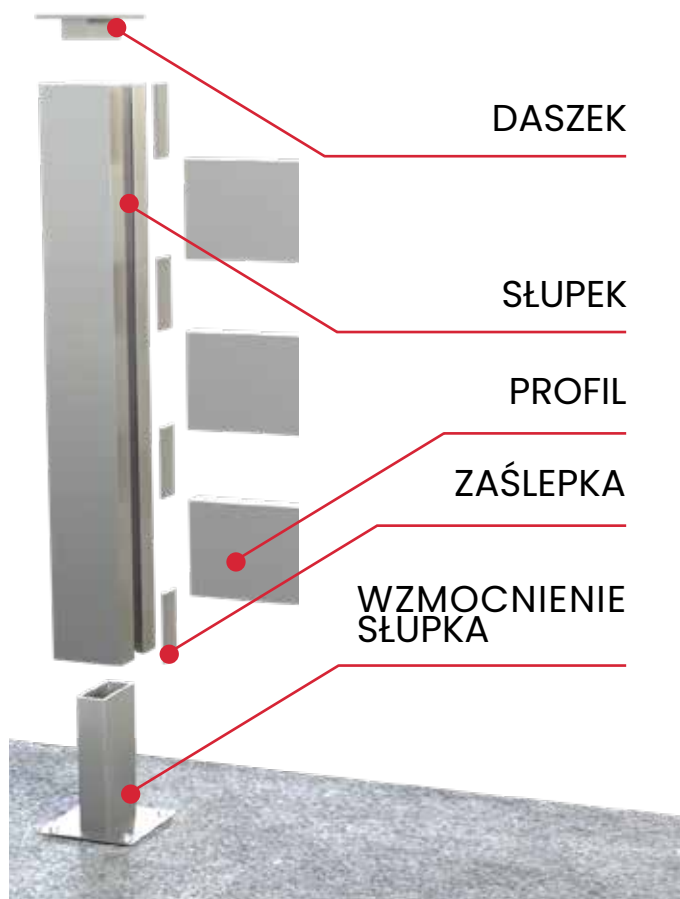

Słupki ogrodzeniowe wykonane z wysokiej jakości aluminium są lżejsze od słupków stalowych, co przekłada się na szybszy i łatwiejszy montaż.

Nowy słupek do ogrodzeń charakteryzuje się wyższą odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Użycie lżejszych profili z aluminium, sprawia że napędy bramowe nie zużywają się tak szybko.


Nowe słupki ogrodzeniowe pozwalają na dopasowanie profili według upodobań klienta. Profile mogą być pomalowane na dowolny kolor RAL oraz z wykończeniem drewnopodobnym.

Do montażu mogą zostać wykorzystane profile poprzeczne wykonane z aluminium, stali ocynkowanej lub stali czarnej, zwykłej deski, a także blachy wyciętej laserowo.

Zastosowanie specjalnego słupka ocynkowanego wzmacnia konstrukcję ogrodzenia. Wzmocnienie słupka jest montowane do podłoża za pomocą śrub. Montaż ogrodzenia nie wymaga umiejętności spawania.



Montaż za pomocą wkrętów.
Nie wymaga spawania!



Wzmocnienie słupka
w wysokości 30/50/100cm.




Profile dostępne
w różnych przekrojach.


PROFILE DO HAL NAMIOTOWYCH

Hale namiotowe to konstrukcje wykonane z profili stalowych lub aluminiowych. Hala może mieć okładzinę z plandeki, plandeki dwuwarstwowej pompowanej lub płyty warstwowej. Specjalnie wyprofilowane otwory w profilu służą do mocowania kedry, czyli taśmy z tworzywa sztucznego zgrzanej z plandeką.

To alternatywa dla kosztownej budowy hali magazynowej. Niewątpliwą przewagą jest uproszczony proces uzyskania dokumentacji budowlanej. Całoroczne hale namiotowe osiągają dowolne wymiary i charakteryzują się odpornością na trudne warunki atmosferyczne.

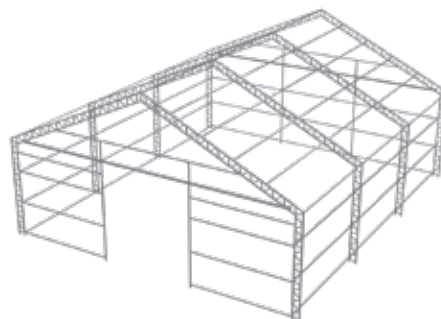

1. Profil aluminiowy do podkonstrukcji ze stali ocynkowanej:



2. Profil konstrukcyjny aluminiowy:



PROFIL ALUMINIOWY DO PODKONSTRUKCJI ZE STALI OCYNKOWANEJ

Materiał: Aluminium
Wysokość: 19 mm
Szerokość: 44,5 mm
Grubość: 2 mm
Średnica otworów: 15 mm
Kedra: 12 mm
Dostępne długości: 6 / 8 / 10 m



PROFIL KONSTRUKCYJNY ALUMINIOWY

Materiał: Aluminium
Wysokość: 150 mm
Szerokość: 88 mm
Grubość: 3 mm
Średnica otworów: 18 mm
Kedra: 15 mm
Dostępne długości: 6 m






STAL CZARNA

STAL CZARNA

PROFILE	28
KSZTAŁTOWNIKI	29
PRĘTY	30
BLACHY	31



STAL CZARNA
ULAMEX.COM.PL

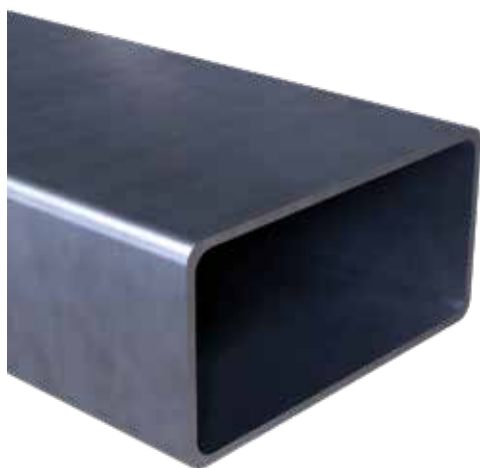

PROFILE STALOWE

Długość: 6000 mm

Wymiar/Grubość	1,5	2,0	3,0	4,0
15 x 15	X			
20 x 20	X	X		
25 x 25		X	X	
30 x 10	X			
30 x 18		X		
30 x 20	X	X		
30 x 30	X	X	X	
35 x 35		X	X	
40 x 20	X	X	X	
40 x 27	X	X	X	
40 x 30	X	X	X	
40 x 40	X	X	X	X

Wymiar/Grubość	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
50 x 20		X	X		
50 x 30	X	X	X		
50 x 40		X	X		
50 x 50		X	X	X	X
60 x 20	X	X	X		
60 x 30		X	X		
60 x 40	X	X	X	X	
60 x 60		X	X	X	X
70 x 70		X	X	X	X
80 x 20	X	X			
80 x 40		X	X	X	
80 x 60		X	X	X	
80 x 80		X	X	X	X
90 x 90			X	X	X
100 x 20	X	X			
100 x 40		X	X	X	
100 x 50		X	X	X	X
100 x 100		X	X	X	X
120 x 120			X	X	X
120 x 40		X	X	X	X
120 x 60		X	X	X	X
120 x 80			X	X	X
140 x 60			X	X	X
140 x 80			X	X	X
140 x 140			X	X	X
160 x 80			X	X	

*Dostępne inne długości na zamówienie


CEOWNIKI ZIMNOGIĘTE

20x20x2	40x40x3	60x30x3	80x40x3
25x25x2	50x30x2	60x32x3	100x50x3
30x30x2	50x30x3	60x40x3	120x60x4
40x20x2	50x40x3	70x50x4	
40x40x2	50x50x3	80x15x2	

Długość: 6000 mm

CEOWNIKI GORĄCOWALCOWANE

40x20	120	220
50x38	140	240
65	160	
80	180	
100	200	

Długość: 6000 / 12000 mm


CEOWNIKI PÓŁZAMKNIĘTE

80

Długości: 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 12000 mm


TEOWNIKI

25x25x3,5
30x30x4
40x40x5
50x50x6

Długość: 6000 mm



KĄTOWNIKI ZIMNOGIĘTE

20x20x2	40x40x3
25x25x2	50x50x3
25x25x3	60x60x3
30x30x2	
40x40x2	

Długość: 6000 mm

KĄTOWNIKI GORĄCOWALCOWANE

20x20x3	45x45x4	100x100x10
25x25x3	50x50x5	
30x30x3	60x60x6	
35x35x4	70x70x7	
40x40x4	80x80x8	


DWUTEOWNIKI

80	180
100	200
120	220
140	240
160	

Długość: 12000 mm

IPE

80	180
100	200
120	220
140	240
160	

HEB

100	200
120	220
140	240
160	
180	

HEA

100	200
120	220
140	240
160	
180	


PŁASKOWNIKI

Szer./Grub.	4	5	6	8	10
20	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X
40	X	X	X	X	X
50	X	X	X	X	X
60	X	X	X	X	X
70		X	X	X	X
80		X	X	X	X
100		X	X	X	X
120				X	X
150					X
200					X

Długość: 6000 mm


PRĘTY GŁADKIE

6	28	65
8	30	70
10	32	75
12	35	80
14	36	85
16	38	90
18	40	95
20	42	100
22	45	110
24	50	120
25	55	
27	60	

Długość: 6000 mm


PRĘTY ŻEBROWANE

 Długości: 6000 /
12000 mm

6	14
8	16
10	18
12	20


PRĘTY KWADRATOWE


Długość: 6000 mm

10	16
12	18
14	20


WALCÓWKA GŁADKA

W kręgu

5,5
6


SIATKA

ZG 2000x10000x100x2,0
ZG 2000x10000x150x2,0


BLACHA CZARNA

Grub./Wym.	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	X	X	X
0,6	X	X	X
0,8	X	X	X
1,0	X	X	X
1,5	X	X	X
2,0	X	X	X
2,5	X	X	X
3,0	X	X	X
4,0	X	X	X
5,0	X	X	X
6,0	X	X	X
8,0	X	X	X
10,0	X	X	X
12,0	X	X	X
15,0	X	X	X
20,0	X	X	X


BLACHA OCYNKOWANA

Grub./Wym.	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	X		
1,0	X	X	X
1,5	X	X	X
2,0	X	X	X
3,0	X	X	X


BLACHA ŁEZKA

Grub./Wym.	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
3,0	X	X	X
4,0	X	X	X
5,0	X	X	X



STAL OCYNKOWANA

STAL OCYNKOWANA

PROFILE	34
OGRODZENIA	35
KRATY I STOPNIE POMOSTOWE WEMA.....	36
DRUTY I BEDNARKI.....	37




STAL OCYNKOWANA
ULAMEX.COM.PL



PROFILE OCYNKOWANE


Materiał: Stal Ocynkowana
Wymiary: Podane w tabeli

Wymiar/Grubość	1,25	1,50	2,00	3,00
20 x 20	X	X		
25 x 25	X			
30 x 20		X		
30 x 30		X	X	
40 x 20	X	X		
40 x 30	X	X	X	
40 x 40	X	X	X	
50 x 30		X	X	
50 x 50		X	X	
60 x 20	X			
60 x 40	X	X	X	X
60 x 60		X	X	
70 x 70			X	
80 x 20	X			
80 x 40			X	
80 x 60			X	
80 x 80			X	X
100 x 20	X			
100 x 40			X	
100 x 100			X	X
120 x 20	X			
120 x 40			X	
120 x 120				X
140 x 20	X			
160 x 20	X			
180 x 20	X			
200 x 20	X			

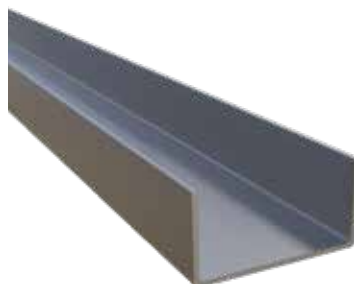

CEOWNIKI

Materiał: Stal Ocynkowana
Wysokości: 20 / 25 / 35 / 40 mm
Szerokości: 20 / 35 / 40 mm
Grubości: 1,5 / 2 mm
Długość: 6000 mm

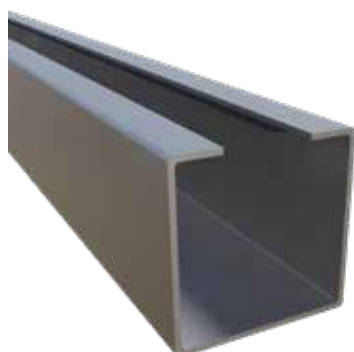

CEOWNIKI BRAMOWE

Materiał: Stal Ocynkowana
Wysokości: 80 mm
Szerokości: 80 mm
Grubości: 4 / 5 mm
Długość: 6000 / 7000 / 8000 / 9000 mm



KĄTOWNIKI


Materiał: Stal Ocynkowana
Wysokości: 20 / 25 / 30 / 40 mm
Szerokości: 20 / 22 / 30 / 40 mm
Grubości: 2 / 3 mm
Długość: 6000 mm



PANELE OGRODZENIOWE 3D

Materiał: Stal Ocynkowana
Kolory: ocynkowany / grafitowy / czarny / zielony / brązowy

Szer. x Wys./Grub.	4/4	5/5
1030 x 2500	X	X
1230 x 2500	X	X
1530 x 2500	X	X
1730 x 2500	X	X
2030 x 2500	X	X

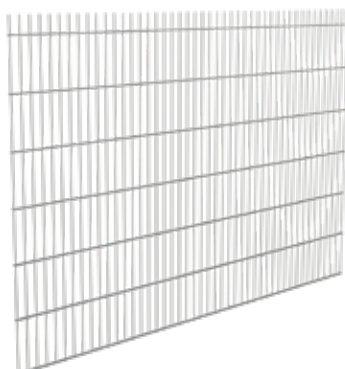

PANELE OGRODZENIOWE 2D

Materiał: Stal Ocynkowana
Kolory: grafitowy

Szer. x Wys./Grub.	6/5/6
1230 x 2500	X
1430 x 2500	X
1630 x 2500	X
1830 x 2500	X
2030 x 2500	X



SŁUPKI OGRODZENIOWE

Materiał: Stal Ocynkowana
Wymiar: 60 x 40 mm
Kolory: ocynkowany / grafitowy / czarny / zielony / brązowy

Długość/Grubość	1,25	1,50
2000	X	X
2200	X	X
2400	X	X
2600	X	X



OBEJMY DO PANELI 3D

Materiał: Stal Ocynkowana
Przeznaczenie: słupek 40x60 mm
Rodzaje: końcowa, przelotowa, rogowa
Kolory: ocynkowany / grafitowy / czarny / zielony / brązowy



FURTKI

Materiał: Stal Ocynkowana
Wysokości: 1200 / 1500 / 1700 mm
Szerokość: 1000 mm
W zestawie: wszystkie elementy montażowe
Kolory: ocynkowany / grafitowy / czarny / zielony / brązowy
 * Wykonujemy również furtki pod wymiar



BRAMY

Materiał: Stal Ocynkowana
Wysokości: 1200 / 1500 / 1700 mm
Szerokość przęsła: 2000 mm
Szerokość całkowita: 4000 mm
W zestawie: wszystkie elementy montażowe
Kolory: ocynkowany / grafitowy / czarny / zielony / brązowy
 * Wykonujemy również bramy pod wymiar




KRATY POMOSTOWE WEMA

Materiał: Stal Ocynkowana

Wielkość oczka: 34 x 38 mm

Warstwa ocynku: zgodna z normą PN-EN ISO 1461 : 2011

Dług. x Szer./ Płaskownik	25x2	30x2
200 x 1000	X	X
240 x 1000	X	
250 x 1000	X	X
300 x 1000	X	X
400 x 600		X
400 x 1000	X	X
500 x 1000	X	X
600 x 1000	X	X
700 x 1000	X	X
800 x 1000	X	X
900 x 1000		X
1000 x 1000	X	X
1200 x 1000		X
1200 x 1200		X
1500 x 1000		X

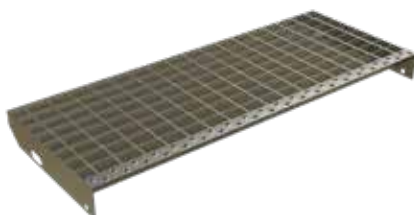

STOPNIE POMOSTOWE WEMA

Materiał: Stal Ocynkowana

Wielkość oczka: 34 x 38 mm

Warstwa ocynku: zgodna z normą PN-EN ISO 1461 : 2011

Dług. x Szer./ Płaskownik	25x2	30x2
600 x 240	X	X
600 x 270	X	
800 x 240	X	X
800 x 270	X	X
1000 x 240		X
1000 x 270		X
1200 x 270		X



DRUTY WIĄZAŁKOWE

Material: Stal Czarna

0,8	1	1,2	1,4	1,6
2	2,5	3	4	



DRUTY OCYNKOWANE

Material: Stal Ocynkowana

0,8	1	1,2	1,4	1,6
2	2,5	3	3,5	4
5	6	7	8	



DRUTY STALOWE

Material: Stal Czarna

2	2,5	3	4	5
---	-----	---	---	---



BEDNARKI OCYNKOWANE

Material: Stal Ocynkowana

Grubość/ Szerokość	20	25	30	40
2	X	X	X	
3	X	X	X	X
4		X	X	X



BEDNARKI STALOWE

Material: Stal Czarna

Grubość/ Szerokość	20	25	30	40	50
2	X		X		
3		X	X	X	X




GWOŹDZIE BUDOWLANE

Rozmiar	Czarne	Ocynek
2,8 x 65	X	
3,0 x 70	X	
3,0 x 80	X	X
3,5 x 90	X	
4,0 x 100	X	X
4,5 x 125	X	X
5,0 x 150	X	X
6,0 x 175	X	X
8,0 x 250		X
8,0 x 300		X

*W ofercie także:
gwoździe pierścieniowe (czarne
i ocynkowane),


gwoździe skrętne
(czarne i ocynkowane)

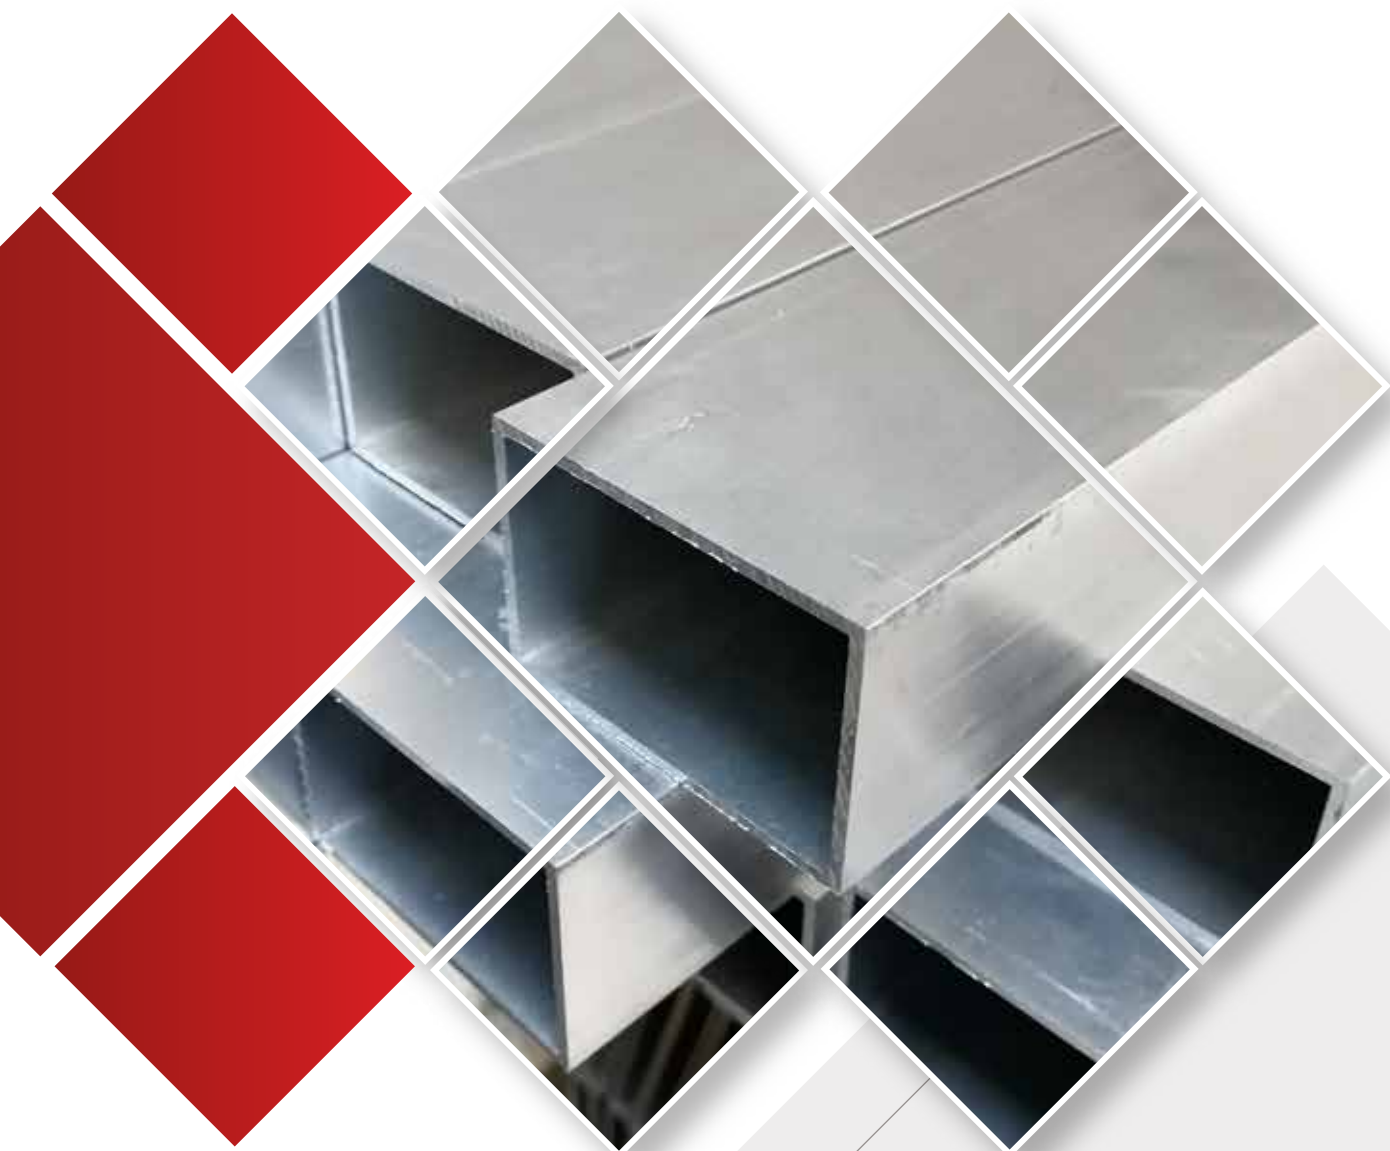

ALUMINIUM I STAL NIERDZEWNA

ALUMINIUM I STAL NIERDZEWNA

BLACHY	40
PROFILE	41
PROFILE I KSZTAŁTOWNIKI	42
RURY I PRĘTY	43
PROFILE NIERDZEWNE.....	44
BLACHY NIERDZEWNE.....	45
KSZTAŁTOWNIKI NIERDZEWNE.....	46
PRĘTY NIERDZEWNE.....	47
RURY NIERDZEWNE.....	48
POZOSTAŁE	49

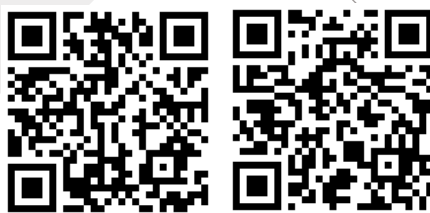

ALUMINIUM I STAL NIERDZEWNA
ULAMEX.COM.PL



BLACHY GŁADKIE

Materiał: Aluminium

Gatunki: 5754 / 1050

*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK 5754 - H111/H22

Wymiar/Grubość	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
1000 x 2000				X	X	X	X	
1250 x 2500	X	X		X	X	X	X	X
1500 x 3000	X	X	X	X	X			X

GATUNEK 1050

Wymiar/Grubość	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1000 x 2000	X	X	X	X		X
1250 x 2500		X	X	X		X
1500 x 3000		X	X	X	X	X



BLACHY RYFLOWANE

Materiał: Aluminium

Gatunki: 5754 / 1050

*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK 5754

Wymiar/Grubość	3,00	4,00
1000 x 2000	X	X
1250 x 2500	X	X
1500 x 3000	X	X

GATUNEK 1050

Wymiar/Grubość	0,90	2,00	3,00
1000 x 2000	X	X	X
1250 x 2500		X	X
1500 x 3000		X	X



PROFILE ALUMINIOWE

Materiał: Aluminium

Długość: 6000 mm

Gatunki: PA38

*Dostępne inne wymiary na zamówienie



PROFIL ALUMINIOWY ROMB

Materiał: Aluminium PA38

Wymiary: 139,3 x 20 mm

Grubość ścianki: 1,6 mm

Długość: 6000 mm

Wymiar/Grubość	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,5	2,8	3,0	4,0	5,0
20 x 20				X					X					
25 x 25				X					X					
30 x 10									X					
30 x 20		X							X			X		
30 x 30	X			X					X			X		
40 x 20	X								X			X		
40 x 30									X			X		
40 x 40	X								X			X	X	X
45 x 45									X					
50 x 20				X					X					
50 x 25									X					
50 x 30									X			X		
50 x 40									X				X	
50 x 50									X			X	X	X
60 x 20	X			X					X					
60 x 25									X			X		
60 x 30									X			X		
60 x 40		X							X			X	X	
60 x 60							X		X			X		
70 x 30												X		
80 x 20		X							X					
80 x 30									X			X		
80 x 40									X			X	X	
80 x 50									X					
80 x 60												X		
80 x 80									X			X	X	X
100 x 20		X							X					
100 x 25	X								X/X*					
100 x 30									X			X		
100 x 40						X			X	X		X		
100 x 50									X			X	X	
100 x 100									X			X	X	X
120 x 20				X					X					
120 x 40									X				X	
120 x 50													X	
120 x 120											X		X	
140 x 18									X					
150 x 20						X			X					
150 x 50									X			X		
150 x 100												X		
150 x 150												X		
180 x 20							X		X					
180 x 50													X	
200 x 20								OXY	OXY					
200 x 50													X	
200 x 100											X		X	
250 x 20									X*					
250 x 100										X*				

Długości: O - 5000 mm / X - 6000 mm / Y - 7000 mm

* Wzmocniony



PROFIL BRAWOWE

Materiał: Aluminium
Długości: 6000 / 7000 / 8000 / 9000 mm
Gatunki: PA38



PROFIL MOCUJĄCY 30X30 + ZAŚLEPKA

Materiał: Aluminium
Rozmiar: 30x30 mm
Długości: 6000 mm
Gatunki: PA38



PROFIL MOCUJĄCY 40X40 + ZAŚLEPKA

Materiał: Aluminium
Rozmiar: 40x40 mm
Długości: 6000 mm
Gatunki: PA38



CEOWNIKI

Materiał: Aluminium
Gatunek: PA38
Długość: 6000 mm
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

8x8x1	30x30x2	60x40x3
12x12x2	30x30x3	60x40x4
15x15x15x2	40x20x2	60x40x5
20x20x2	40x30x3	70x40x3
25x25x25x2	40x40x3	80x40x5
25x25x25x3	40x40x5	100x50x5
30x20x2	50x50x5	140x60x7



KĄTOWNIKI

Materiał: Aluminium
Gatunek: PA38
Długość: 6000 mm
*Dostępne inne wymiary na zamówienie

15x15x2	30x30x2	50x50x2	60x60x6
20x10x2	30x30x3	50x50x5	80x20x2
20x20x2	40x20x2	60x30x3	100x50x3
25x20x2	40x40x2	60x40x2	100x50x5
25x25x2	40x40x3	60x40x3	100x100x6
30x20x2	40x40x4	60x40x5	140x40x3
30x20x3	50x20x2	60x60x2	160x50x3



PRĘTY GŁADKIE

Materiał: Aluminium

Gatunki: PA38 / PA6

*Dostępne inne wymiary i gatunki na zamówienie

GATUNEK PA38

8	12	25
10	20	50
16	35	55

Długość: 6000 mm

GATUNEK PA6

20	35	50	130
22	30	80	
25	45	100	

Długość: 3000 mm



PRĘTY KWADRATOWE

Materiał: Aluminium

Gatunki: PA38 / PA6

*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK PA38

10x10
15x15
20x20

Długość: 6000 mm

GATUNEK PA6

20x20	50x50
30x30	80x80
35x35	

Długość: 3000 mm



RURY

Materiał: Aluminium

Długość: 6000 mm

Gatunki: PA38

*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK PA38

12x1	25x2	32x2	40x3	50x3	60x4	80x2
12x1,5	25x3	35x2	40x4	50x4	60x5	80x5
20x3	30x2	35x3	40x5	60x2	70x2	150x5
25x1,5	30x3	40x2	50x2	60x3	70x3	



PŁASKOWNIKI

Materiał: Aluminium

Gatunki: PA38 / PA4 / PA6

*Dostępne inne wymiary na zamówienie

GATUNEK PA38

20x2	25x5	30x5	50x4	70x15	120x10	150x10
20x5	30x2	30x10	50x5	70x30	120x15	
20x10	30x3	40x3	60x10	80x8	120x20	
25x3	30x4	40x10	60x20	100x10	150x8	

Długość: 6000 mm

GATUNEK PA6

50x30
200x30

Długość: 3000 mm



TEOWNIKI


Materiał: Aluminium

Długość: 6000 mm

Gatunki: PA38

GATUNEK PA38

20x20x2
100x50x2

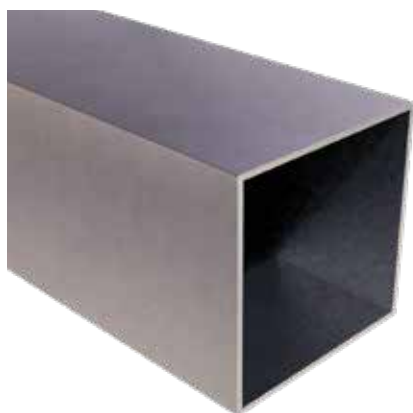

PROFILE

Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 6000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne inne gatunki i wymiary
na zamówienie

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
10x10	1	XS
15x15	1,5	XSP
20x10	1,5	P
20x20	1,5	XSP
	2	X
25x10	1,5	X
25x15	1,5	X
25x25	1,5	XSP
	2	X
	3	X
30x10	1,5	SP
30x15	1,5	XSP
	2	X
30x20	1,5	XSP
	2	X
30x30	1,5	XSP
	2	XP
	3	X

X: surowa S: szlif P: poler

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
35x35	2	X
40x10	1,5	XSP
40x15	1,5	X
	2	XS
40x20	1,5	XSP
	2	XS
	3	X
40x30	1,5	X
	2	X
40x40	1,5	SP
	2	XSP
	3	X
45x45	2	X
50x10	1,5	SP
50x20	1,5	X
	2	SP
50x25	1,5	X
	2	X
50x30	1,5	XSP
	2	XSP
	3	XS
50x40	2	X
50x50	1,5	X
	2	XSP
	3	X
60x10	1,5	S
60x20	2	XS
60x30	1,5	S
	2	XS
	3	X

X: surowa S: szlif P: poler

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
60x40	1,5	P
	2	XSP
	3	X
60x60	1,5	P
	2	XS
80x20	1,5	P
	2	X
80x40	1,5	S
	2	XSP
	3	X
80x50	3	X
80x60	2	X
80x80	2	X
100x20	2	S
100x50	2	X
100x100	2	XS
120x60	4	XS
200x100	3	X

X: surowa S: szlif P: poler



BLACHY GŁADKIE

Materiał: Stal nierdzewna

Gatunki: 304 / 316L / H17


*Dostępne inne wymiary i gatunki na zamówienie

Powierzchnia	Gatunek	Grubość	Format	Wykończenie
1D gorącowałcowana	304	6	1000x2000	X
		8	1250x2500	X
		10	1500x3000	X
	H17	4	1500x3000	X
		5	1500x3000	X
2B zimnowalcowana	304	0,5	1000x2000	XP
			1250x2500	X
		0,6	1000x2000	XS
			1250x2500	XSP
		0,8	1000x2000	XSP
			1250x2500	XSPO
			1500x3000	XSP
		1	1000x2000	XSP
			1250x2500	XSP
			1500x3000	XSP
		1,2	1000x2000	X
			1250x2500	X
		1,5	1000x2000	XS
			1250x2500	XSP
			1500x3000	XSP

X: surowa S: szlif P: poler O: płótno

Powierzchnia	Gatunek	Grubość	Format	Wykończenie
2B zimnowalcowana	304	2	1000x2000	XS
			1250x2500	XS
			1500x3000	XS
		2,5	1250x2500	XP
		3	1000x2000	X
			1250x2500	X
			1500x3000	XP
			2000x4000	X
		4	1000x2000	X
			1250x2500	X
		5	1250x2500	X
			1500x3000	X
	316L	0,5	1250x2500	X
		1,5	1000x2000	XS
		2	1250x2500	X
	H17	0,6	1000x2000	P
			1250x2500	P
		1	1000x2000	P
			1250x2500	P
			1500x3000	P
		1,5	1250x2500	P
			1500x3000	P
		3	1000x2000	P

X: surowa S: szlif P: poler O: płótno




BLACHY RYFLOWANE

Materiał: Stal nierdzewna

Gatunek: 304

*Dostępne inne wymiary i gatunki na zamówienie

Wymiar/Grubość	2	3	4	5	6
1000 x 2000	X	X	X	x	
1250 x 2500	X	X	X	x	
1500 x 3000			X	x	X



BLACHY PERFOROWANE

Materiał: Stal nierdzewna

Gatunek: 304

Wzór: RV lub QG

*Dostępne na zamówienie



CEOWNIKI


Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 6000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne inne wymiary na zamówienie

50x38x5	100x50x5
60x40x6	120x60x5
80x45x5	160x65x7

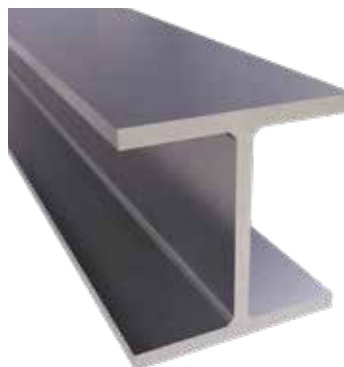


DWUTEOWNIKI

Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 6000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne na zamówienie

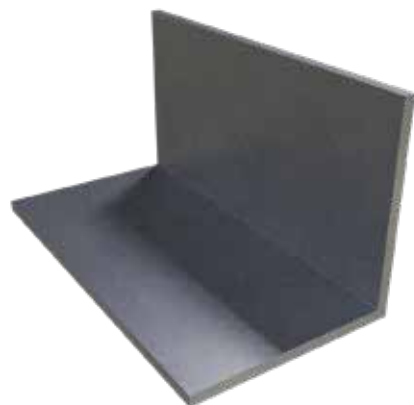

KĄTOWNIKI

Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 6000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

20x10x3	45x45x5	60x60x6	100x100x6
20x20x3	50x30x4	80x65x8	100x100x8
25x25x3	50x50x4	80x80x8	100x100x10
30x30x3	50x50x5	90x60x6	120x80x8
35x35x4	50x50x6	100x50x6	
40x40x4	60x40x5	100x65x7	



KWADRATY


Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 4000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

6x6	12x12	25x25	50x50
8x8	15x15	30x30	
10x10	20x20	40x40	



PŁASKOWNIKI

Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 4000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

15x3	25x5	35x8	50x10	100x5	150x20
15x4	25x6	40x4	60x3	100x6	
15x5	25x8	40x5	60x4	100x8	
20x3	25x10	40x6	60x10	100x10	
20x4	30x3	40x10	60x12	100x20	
20x5	30x4	50x3	60x25	100x25	
20x6	30x5	50x4	80x5	120x6	
20x8	30x6	50x5	80x6	150x5	
25x3	35x4	50x8	80x10	150x20	

Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 4000 mm

Gatunek: H17

*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

30x3	30x5
------	------



PRĘTY

Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 3000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

3	14	32	70
4	15	35	80
5	17	36	85
6	18	40	90
7	20	45	110
8	22	50	120
10	24	55	130
12	25	60	
13	30	65	

Dostępne pręty fi 10 poler,

fi 12 poler.



PRĘT SZEŚCIOKĄTNY

Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 3000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne inne gatunki i wymiary na zamówienie

10	17	22	41
13	19	27	



RURY

Materiał: Stal nierdzewna

Długość: 6000 mm

Gatunek: 304

*Dostępne inne gatunki i wymiary
na zamówienie

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
6	1	X
8	1	X
10	1	X
	1,5	SP
12	1	XS
	1,5	SP
	2	XP
14	1,5	SP
15	1,5	X
16	1	XS
	1,5	SP
	2	X
17,2	2	X
18	1	X
	1,5	XSP
20	1,5	SP
	3	X
21,3	2	SP
	2,6	X
	3	X
22	1,5	X
	2	S
25	1,5	SP
	2	XS
	2,5	X
	3	X
26,9	2	XP
	2,6	XP
28	1,5	X
30	1,5	XSP
	2	P
32	2	P


Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
33,7	1,5	X
	2	X
	2,6	X
	3	X
35	1,5	X
	3	S
38	1,5	P
	2	XP
40	1	X
	1,5	XS
	2	XSP
42,4	1,5	SP
	2	XSP
	2,6	X
	3	X
	3,2	P
	4	X
45	2	S
48,3	1,5	P
	2	XSP
	3	X
	4	X
50	1	X
	3	S
50,8	1,5	SP
	2	XP
52	1	X
	1,5	X
54	2	X
60,3	1,5	XSP
	2	XSP
	3	X

Rozmiar	Ścianka	Wykończenie
60,3	3,6	X
	4	S
63,5	1,5	X
70	1,5	X
	2	X
76,1	2	XSP
	3	X
	3,6	X
80	2	X
85	2	X
88,9	2	XSP
101,6	2	X
	3	X
104	2	X
108	2	X
114,3	2	X
	4	X
154	2	X
156	3	X
204	2	X
508	3	X

X: surowa S: szlif P: poler

X: surowa S: szlif P: poler

X: surowa S: szlif P: poler

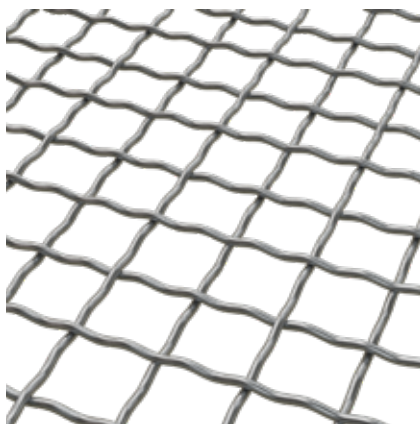

SITO KARBOWANE

Materiał: Stal kwasoodporna

Gatunek: 304

Grubość drutu: fi 1,4 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 4,0

Oko: 9x9 / 10x10 / 15x15 / 20x20 / 35x35 mm

*Dostępne inne rozmiary na zamówienie



ELEMENTY DO BALUSTRAD

Materiał: Stal kwasoodporna

Gatunek: 304

Asortyment: słupki do balustrad, blaszki montażowe, klamki i wiele innych



TULEJA

Materiał: Stal kwasoodporna

Gatunek: 304

*Dostępne rozmiary na zamówienie



MATERIAŁY ZŁĄCZNE

Materiał: Stal kwasoodporna

Gatunek: 304/316L

Asortyment: śruby, nakrętki, wkręty i wiele innych



ARMATURA

Materiał: Stal kwasoodporna

Gatunek: 304/316L

Asortyment: kolanka, nypły, mufy i wiele innych





TU JESTEŚMY
województwo łódzkie

NIEZAWODNI OD 1988 R.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

- @ stal-czarna@ulamex.com.pl
- @ stal-ocynkowana@ulamex.com.pl
- @ stal-nierdzewna@ulamex.com.pl
- @ fotowoltaika@ulamex.com.pl

www.ulamex.com.pl